6 电池清洗干燥设备

ACCUMATION

电池生产用机器及特种机器制造

入口

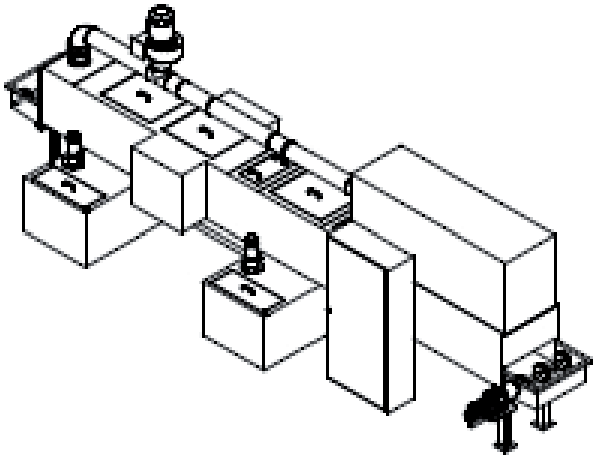

刷洗单元(可选)

功能及特点

- 电池沿纵向进入清洁设备的运输系统.
- 成功进入后电池继续以预设速度在不锈钢传送带被输送经过各个区域.
- 电池被利用热水和清洁剂在高压下清洁
  然后用清水冲洗.
  最后使用热空气干燥.
- 设备设计为2 mm厚不锈钢板容器结构.
  桶装配有30 mm绝缘层. 在循环空气干燥器中，绝缘层厚度为100 mm.
- 由于各种介质加热时所产生的烟雾将通过抽吸装收集并通过不锈钢管道输送至废气系统.

6 电池清洗干燥设备

电池生产用机器及特种机器制造

技术参数

电池类型	轿车电池
电池尺寸 (长x宽x高)	550 x 300 x 320 mm
传送带速度	2-4 m/分钟 可设置
工序步骤	1. 清洗(喷射法) / 2. 冲洗(喷射法) 3. 干燥(循环空气法)
设备尺寸(长x宽x高)	8500 x 2500 x 3000 mm
清洗温度	55°C C至75°C，根据需要清洗的零件及所使用化学物
干燥温度	质而定根据零件可设置至最高 95°C
清洗池/洗涤槽/干燥器加热功率	30/30/12 kW
废弃/循环空气风扇功率	1,5 kW/2,2 kW
废弃/循环空气风扇输出率	38 m^3 每分钟/50 m3每分钟
清洁冲洗泵组	20 m^3 每小时/2 bar/3 kW
清洁冲洗液体桶	每 1000 l
材料	不锈钢 (1.4571)
控制器	Siemens / Allen Bradley

我们的能力 = 您的优势

- 全球化技术服务和客户服务
- 电池设备制造领域多年经验
- 适用于您的生产的个性化系统解决方案
- 详细咨询服务及现场库存分析

您有充分的理由选择 Accumation ...

... 我们将您的生产引领上成功之路，因为我们有您需要的技术！

期待您的问询！

Accumation GmbH
Lindenstraße 3
65555 Limburg-Offheim
德国

电话: +49 6431 285650-0
传真: +49 6431 285650-29
info@accumation.de
www.accumation.de