8 高压密封性自动检测设备 (HVT)

ACCUMATION

电池生产用机器及特种机器制造

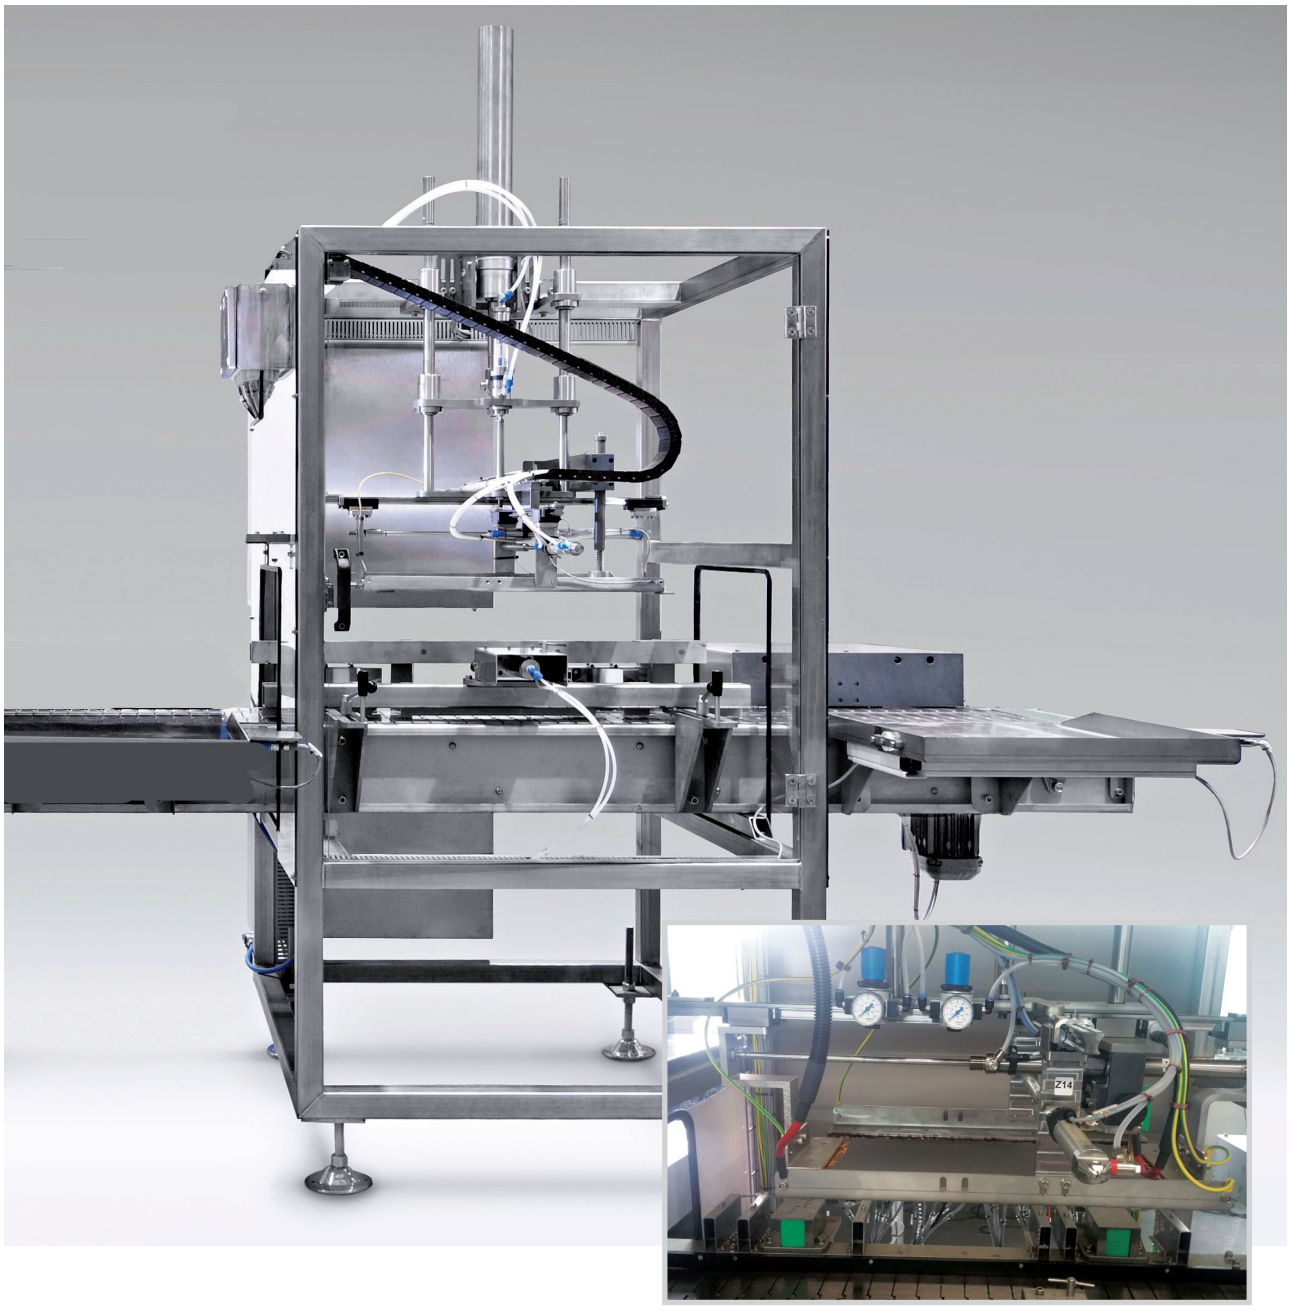

功能及特点

- 自动实施轿车和货车电池的高压密封性检测
- S安全检测盖子与盒体之间的泄漏
- 通过特殊的接触板条安全检测底部泄漏
- 微处理器控制的高压电子仪器
- 不良电池排除工位
- 可使用各种拓展级别，直至全自动装置
- 使用耐酸塑料

8 高压密封性自动检测设备 (HVT)

ACCUMATION

电池生产用机器及特种机器制造

技术参数

电池类型	所有轿车货车用类型
性能	8 个电池每分钟
最大尺寸(宽x深x高)	2500 x 2000 x 2100 mm
传送带高度	850 mm +- 50 mm
传送带宽度	200 - 300 mm
测试电压	0 - 18 kV AC
测量范围	0,1 - 50 mA
变压器功率	500 VA
短路电流	> 200 mA
测试范围	顶盖与箱底之间的焊缝
电气连接	400V, 50 Hz
控制电压	24 V
压缩空气	6 bar
材料	不锈钢，耐酸塑料
控制器	Siemens / Allen Bradley

我们的能力 = 您的优势

- 全球化技术服务和客户服务
- 电池设备制造领域多年经验
- 适用于您的生产的个性化系统解决方案
- 详细咨询服务及现场库存分析

您有充分的理由选择 Accumation ...

... 我们将您的生产引领上成功之路，因为我们有您需要的技术！

期待您的问询！

Accumation GmbH
Lindenstraße 3
65555 Limburg-Offheim
德国

电话: +49 6431 285650-0
传真: +49 6431 285650-29
info@accumation.de
www.accumation.de