




Очистка полюсных выводов
аккумуляторных батарей

Принцип работы и особенности

- Автоматическая смазка полюсных выводов аккумуляторных батарей
- Точная дозировка консистентной смазки благодаря системе хранения и дозировки смазки
- Для всех типов аккумуляторов для легковых и грузовых автомобилей
- Возможность ручного и автоматического регулирования

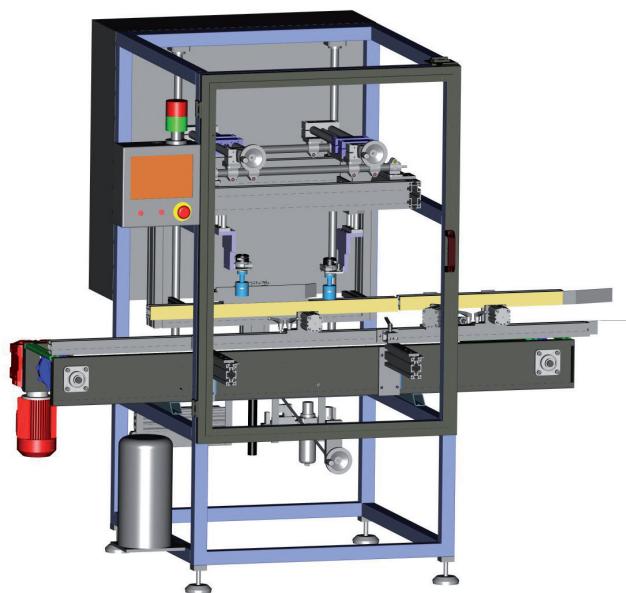

УСТАНОВКА ДЛЯ СМАЗКИ ПОЛЮСНЫХ ВЫВОДОВ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
АККУМУЛЯТОРОВ И МАШИНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Технические данные

Тип АКБ	для всех типов легковых и грузовых автомобилей
АКБ Габариты (Ш x Г x В)	максимум 515 мм x 285 мм x 250 мм
Производительность	10 - 12 батарей/мин
Максимальные размеры (Ш x Г x В)	2000 мм x 1200 мм x 2000 мм
Высота ленточного транспортера	850 мм +- 50 мм
Ширина ленточного транспортера	300 мм
Электрическое подключение	400 В, 50 Гц
Управляющее напряжение	24 В
Сжатый воздух	6 бар
Материал	кислотоупорная нержавеющая сталь, кислотоупорная пластмасса
Система управления	Siemens / Allen Bradley

Наши услуги = ваши преимущества

- Сервисное и техническое обслуживание клиентов во всем мире
- Многолетний опыт изготовления оборудования по производству аккумуляторов
- Индивидуальные системные решения для вашего производства
- Подробные консультации и анализ ситуации на местах

Аргументы в пользу компании ACCUMULATION...

... Мы поможем успеху вашего производства, поскольку у нас есть технологии, которые вам нужны!

**Мы с нетерпением ждем
вашего запроса!**

Accumulation GmbH
Lindenstraße 3
65555 Limburg-Offheim
ГЕРМАНИЯ

Тел.: +49 6431 285650-0
Факс: +49 6431 285650-29
info@accumulation.de
www.accumulation.de