用于微尘滤清器的装配装置

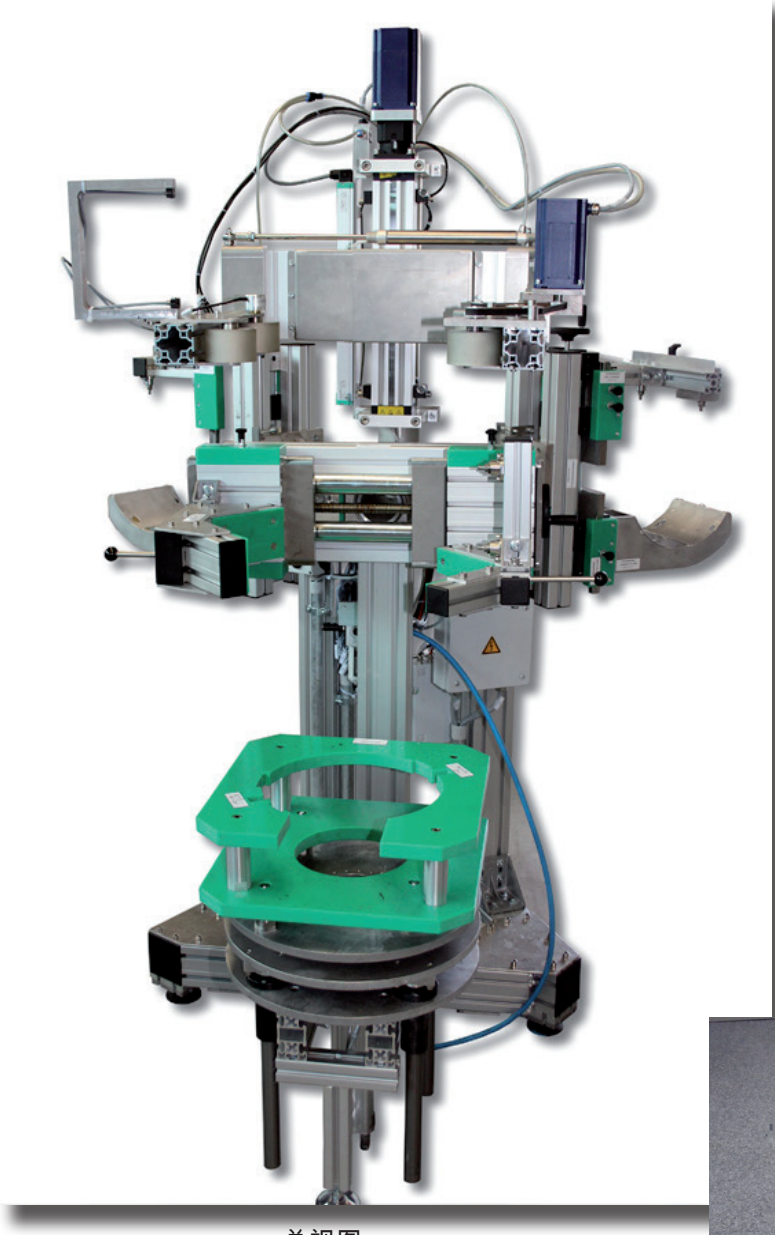

总视图

功能及特点

利用本机器可将各种类型的由进口单件、中间部分及出口单件构成的微尘滤清器组装在一起.

其中将单件插入至装配装置，旋转至定义位置，然后手动拧紧.

本机器将固定单件，将安装人员的身体负荷降至最低，实现单件的精确定位.

各个安装步骤将显示在操控装置中并通过按下双手启动按钮激活.

颗粒过滤器

member of www.puetzgroup.de

用于微尘滤清器的装配装置

技术参数

催化器尺寸	
长度	200 至 800 mm
直径	200 至 400 mm
催化器重量	12 至 45 kg
机器尺寸	1,200 x 1,200 x 2500 mm(长 x 宽 x 高)
电气连接	3 x 400 V AC / N / PE，50 Hz
控制电压	24 V DC
连接功率	1,5 kW
工作压力	6 bar
机器重量	约 1,000 kg
控制器	Siemens Simatic S7
可视化系统	WinCC Flexible
操作	Operator Panel

我们的能力 = 您的优势

- 规划和 CAD
- 开关柜生产
- 控制台
- 软件创建
- 从调试到交付生产
- 员工培训及操作人员指导
- 完整资料
- 欧盟认证

PÜ110228101

Pütz Group
Accumation GmbH
Lindenstraße 3
65555 Limburg-Offheim
德国
电话: +49 64 31 285 650 0
传真: +49 64 31 285 650 29
info@accumation.de
www.accumation.de

member of www.puetzgroup.de